

S1

S2

STRUKTUR

Profilstärke	Profil Steher 43 x 49 mm / Fußprofil 36 x 42 mm	Profil Steher 37 x 42,5 mm / Fußprofil 32,5 x 38 mm
Wandstärke	2,5 mm	2,1 mm
Profilform	achteckig	achteckig
Scherenprofil	30 x 15 x 2,8 mm	28,5 x 15 x 2 mm
Eckklipp gefedert	✓	✓
Fußplatte	Aluminium	Aluminium
Aufstellhilfe	✓	✓
Strukturfarben	9 Standardfarben	silber eloxiert
Verfügbare Größen	12 Standardgrößen	3 x 3 / 4,5 x 3 / 6 x 3
Verbindungselemente	Aluminium	Aluminium
Druckknopf	✓	✓
Fahnenvorrichtung	✓	✓
Höhenverstellbarkeit	3 Stufen	3 Stufen
Nummerierung Ersatzteile	✓	✓

DACH

Stoffqualität	Oxford 500D	Oxford 250D
Feuerhemmend	✓	✓
Wasserdicht	✓	✓
Stofffarbe	12 Stofffarben	12 Stofffarben
Farbe Klett / Flausch / Faden	Ton in Ton	Ton in Ton
Farbe Bordüre	Ton in Ton	Ton in Ton
Farbe PVC Verstärkung	Ton in Ton	Ton in Ton
Befestigung an Struktur	durch Klett und Haken	durch Klett
Spanngurte	✓	✓
Dachmontage	✓	✓
Kann beim Transport montiert bleiben	✓	✓

SEITENWAND

Stoffqualität	Oxford 250D	Oxford 250D
Feuerhemmend	✓	✓
Wasserdicht	✓	✓
Seitenwandbefestigung am Ecksteher	durchgehende Klappe in Polyester	Klettschleufe Ton in Ton
Modelle	geschlossen, mit Fenster (Rundbogen), mit Tür, halbe Höhe	geschlossen, mit Fenster (Rundbogen), mit Tür, halbe Höhe

GARANTIE

Jahre	5	5
-------	---	---



S1 mit Fahnenvorrichtung



S2 ohne Fahnenvorrichtung




S1 Seitenwände



S2 Seitenwände



S1 Eckklip

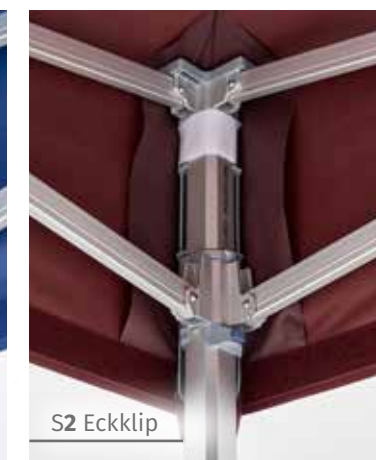

S2 Eckklip