

Spécifications techniques pour l'impression

Impression par transfert thermique





Pour l'impression en transfert thermique, nous avons besoin d'un fichier vectoriel pour votre logo (.pdf ; .eps ; .ai ou .svg). La hauteur maximale d'un logo sur le bandeau est de 27 cm.

Vous souhaitez avoir plus de précisions sur la manière dont nous imprimons par transfert thermique ?

Voici [un lien](#) vers notre vidéo.

Impression par Sublimation



Pour une impression par Sublimation sur l'intégralité d'une surface (toit ou paroi), nous avons besoin de :

- fichier d'impression à l'échelle 1:1 avec une résolution de 100 dpi ; ou à l'échelle 1:10 avec une résolution de 300 dpi.
- Toutes les polices doivent être vectorisées.
- Créer un fichier d'impression sans débordement et sans repères de coupe.
- Toutes les images doivent être intégrées dans le fichier.


Vous souhaitez avoir plus de précisions sur la manière dont nous imprimons par Sublimation ?

Voici [un lien](#) vers notre vidéo.

Surfaces imprimables


Impression par Transfert thermique

Toit

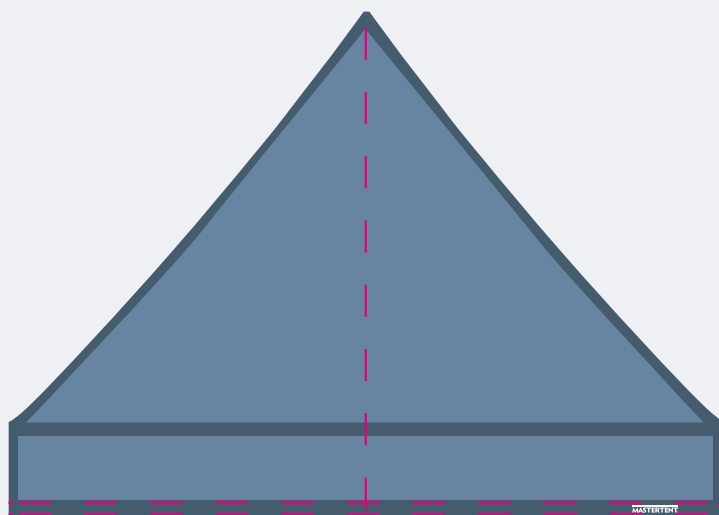

Hauteur maximale d'impression
sur sur le bandeau : 27 cm

Paroi

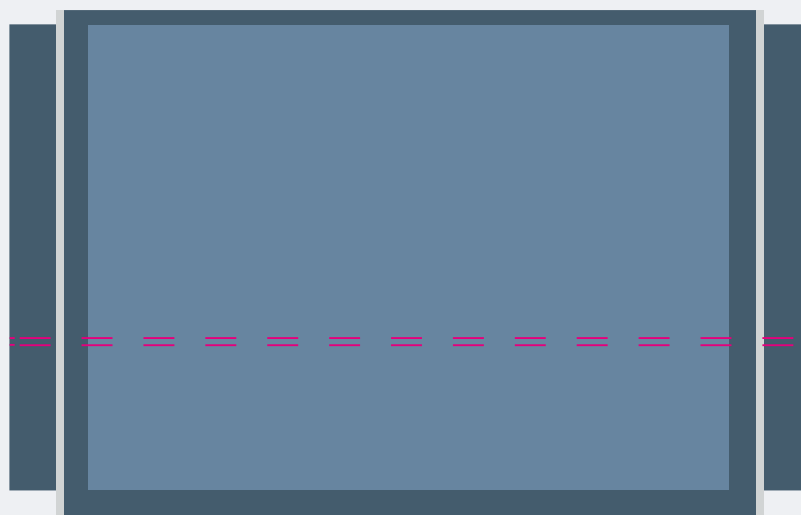

Remarque

L'impression sur les coutures est
possible mais est déconseillée
dans la mesure du possible.

Couture



Tissu



Zone d'impression
Transfert thermique




Coloris de tissu disponibles :




Impression par Sublimation

Toit

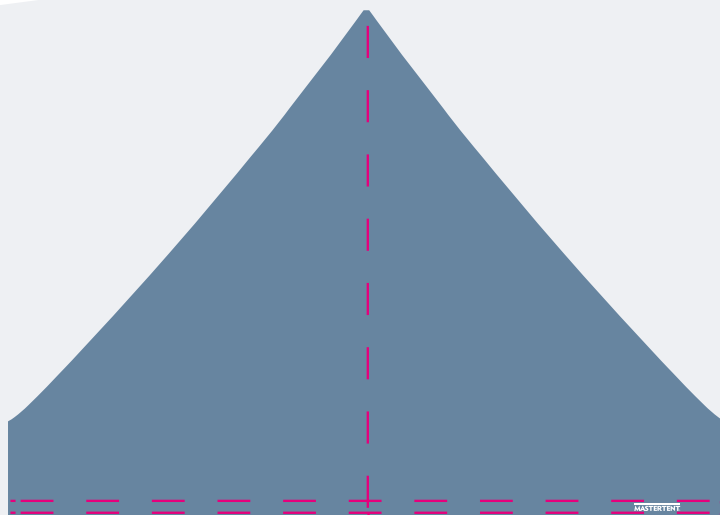


Taille du logo sur le
bandeau max. 27 cm

Bandeau de toit avec couture transversale

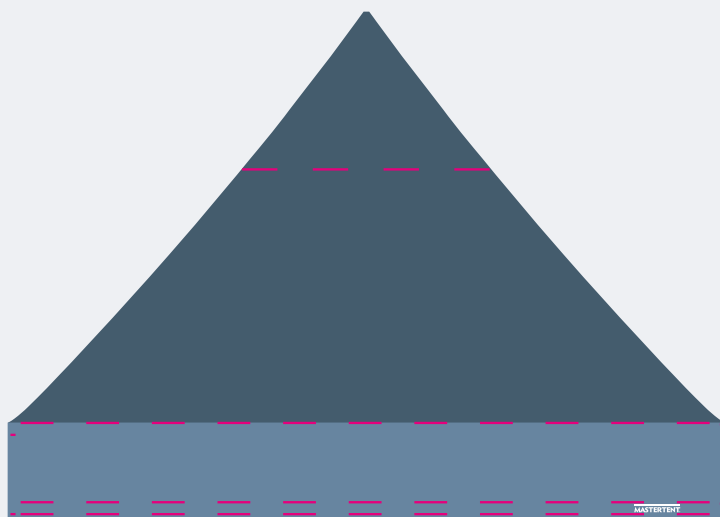

Taille du logo sur le
bandeau max. 27 cm

Couture



Tissu




Zone d'impression
Sublimation



Impression par Sublimation

Paroi

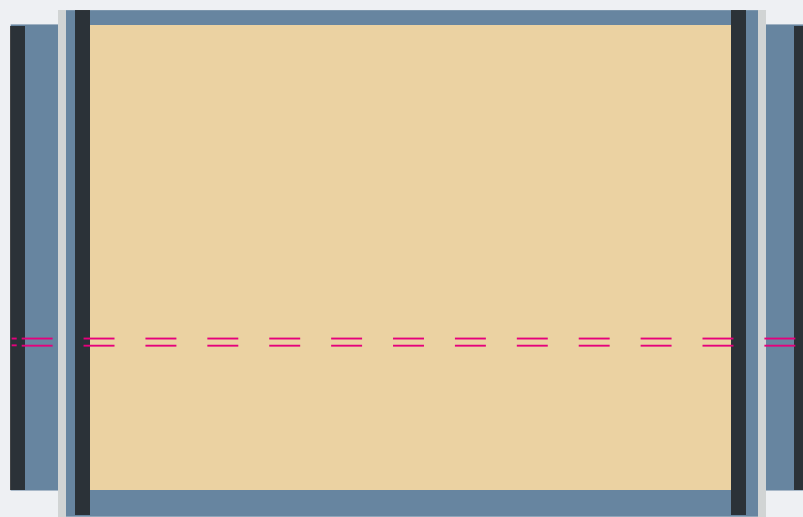

Remarque

Impression en recto seul ou
en recto-verso possible.

Couture

Zone d'impression
Sublimation

Zone visible


Velcro pour la
fixation de la paroi

Building up moments.



Exemples d'impression

Impression par Transfert thermique

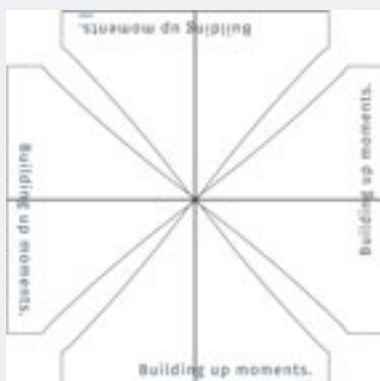

Impression par Sublimation

